

Abdeckung mit Doppelmembran für Gaslagersysteme



Die Abdeckung mit Doppelmembran für Gaslagersysteme wurde derart konzipiert, dass dieses Produkt sämtliche europäischen Baunormen erfüllt. Unter den Lieferumfang aller Genap-Abdeckungen mit Doppelmembran für Gaslagersysteme fallen auch die spezifischen Statikberechnungen für den jeweiligen Standort, wodurch die Eignung für die gewünschte Anwendung gewährleistet wird.

Die Statikberechnungen berücksichtigen die Wind- und Schneelast am Standort und basieren auf dem gesamten System einschließlich der Mittelsäule, den Spannbändern und Klammern sowie sowohl die Innen- als auch Außenmembran.


Wichtigste technische Daten

Geeignet für höchstens 20 mbar.


Verfügbar in einem Durchmesser bis zu 40 Meter.

Beide Membranen sind hochfrequent geschweißt und können parallel oder radial geschnitten werden.


Vollständiges System verfügbar einschließlich Unter- und Überdruckventilen, Lüftern und Niveauanzeigern. Membranen von bis zu 1300 g/m² je nach Anwendung, in diversen Farben.

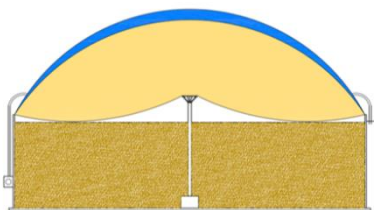


Maximal
flexible
Gaslager
kapazität

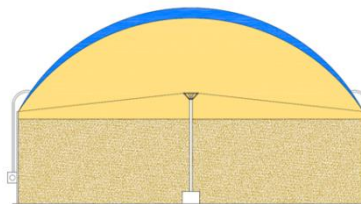

Maximales
Gasvolumen

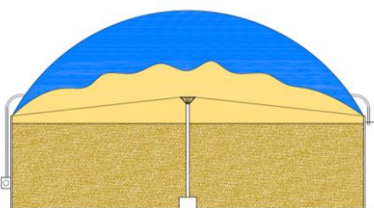

Mittelgroßes
Gasvolumen

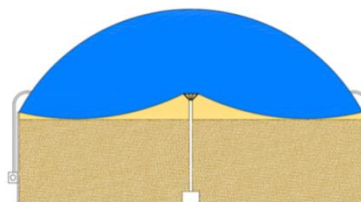

Minimales
Gasvolumen