

Couvercle de rangement pour gaz à double membrane



Couvercle de rangement pour gaz à double membrane


Le couvercle de rangement pour gaz à double membrane a été conçu dans le but de répondre à toutes les normes de construction européennes pertinentes. Tous les couvercles de rangement pour gaz à double membrane Genap sont fournis avec des calculs statiques spécifiques à l'emplacement, ce qui assure l'adéquation à l'application souhaitée.

Les calculs statiques tiennent compte des charges du vent et de la neige pour la zone et sont basés sur le système entier, y compris la colonne centrale, les bandes de serrage et les pinces, ainsi que les membranes internes et externes.


Principales données techniques

Fonctionne jusqu'à 20 mbar. Disponible jusqu'à un diamètre de 40 mètres.


Les deux membranes sont soudées à haute fréquence et peuvent être coupées en parallèle ou de façon radiale. Système entier disponible, y compris des régulateurs de pression inférieurs et supérieurs, des ventilateurs et des indicateurs de niveau. Membranes jusqu'à 1300 g/m² en fonction de l'application, dans plusieurs couleurs.

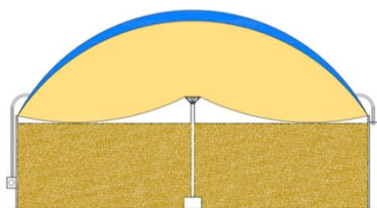


Capacité de stockage maximale de gaz flexibley

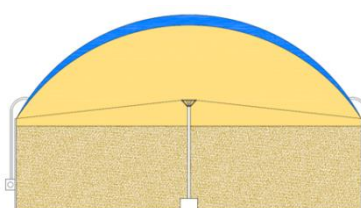

Volume de gaz maximal

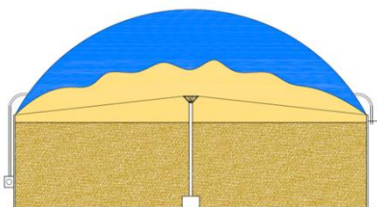

Volume de gaz moyen

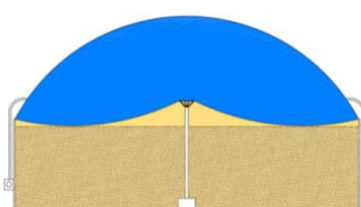

Volume de gaz minimum