


Öffnungsluke für Güllemixer

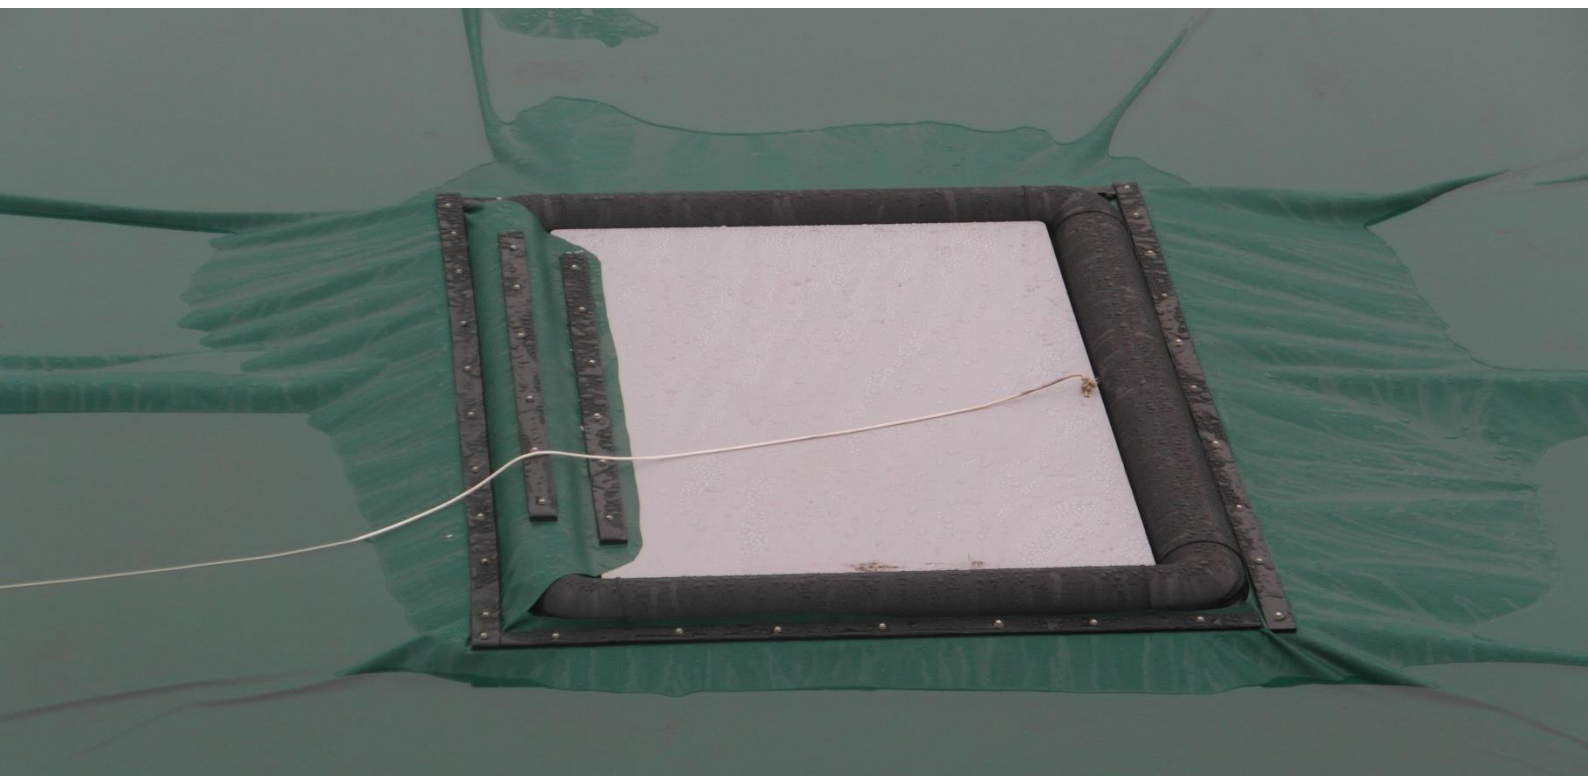

Die Öffnungsluke kann in der Schwimmfolie auf Güllesilos und Güllebecken angebracht werden. Der klappbare Teil der Luke besteht aus Foamboard und ist in verschiedenen Standardmaßen lieferbar, kann aber auch maßgefertigt werden. Die Öffnungsluke wird in der Regel dazu benutzt, einen an einem Kran befestigten Güllemixer einzuführen.

Auch für den Einsatz in Kombination mit einem Tauchmischer ist diese Luke geeignet.

Technische Beschreibung:

Bei dem Schwimmkörper handelt es sich um ein zu einem Rechteck verschweißtes PE-Rohr mit 150 mm Durchmesser. Mit Hilfe von PE-Leisten an der Seite des Rohrs wird der Schwimmkörper an der Schwimmfolie befestigt.

Die Luke wird mittels PE-Leisten und einem Folienstreifen als Scharnier am Rahmen befestigt. Bedient wird die Luke mit einer einfachen Schnur.

Standardmaße: 1,5 x 1 Meter; 2 x 1,5 Meter

Dank der rechteckigen Form der Luke kann sie auch im Nachhinein in bestehende Schwimmfolien eingebaut werden.

Maßanfertigung ist auf Anfrage selbstverständlich ebenfalls möglich.