


Mixluik

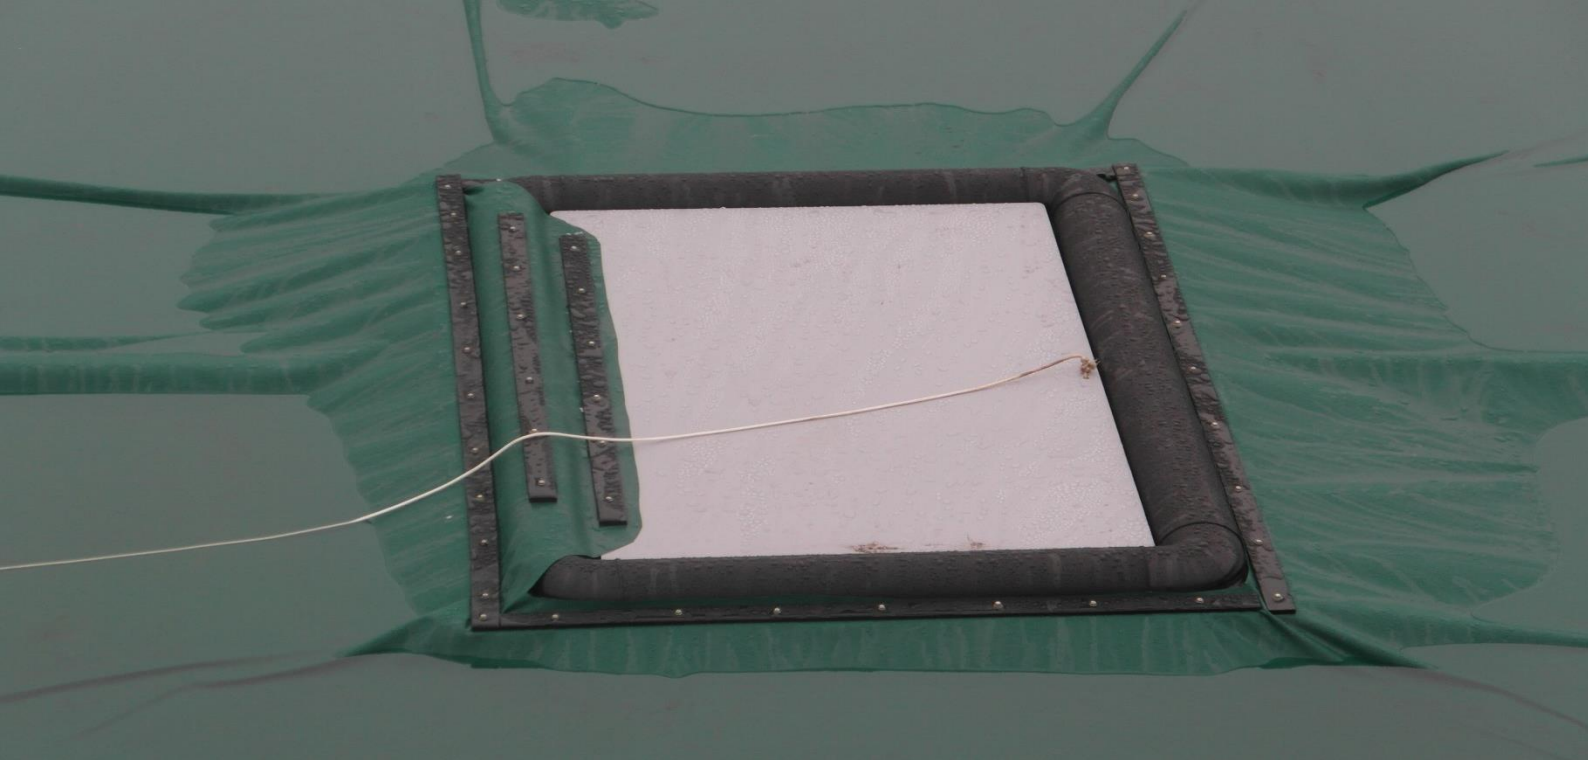

Het mixluik is ontwikkeld voor montage in drijfkleden in mestlo's en -bassins. Het is voorzien van een luik van foamboard en is beschikbaar in diverse standaard afmetingen, maar kan ook op maat worden gemaakt. Het luik wordt veelal gebruikt als toegang voor mixers bevestigd aan een kraan.

Een andere toepassing in een installatie in combinatie met een dompelmixer.

Technische omschrijving:

Het drijflichaam bestaat uit een in een rechthoek gelaste PE buis van 150mm doorsnede. Middels PE strips aan de zijkant van de buis wordt het kleed aan het drijfkleed geklemd. Het luik wordt met PE strips en een foliestrook, fungerend als scharnier, aan het frame bevestigd. Het luik wordt bediend met een eenvoudig touw.

Standaard afmetingen: 1,5x1 meter; 2x1,5 meter.

Door de rechthoekige vorm kan het luik ook achteraf in bestaande drijfkleden worden gemonteerd.

Levering in afmetingen op maat is uiteraard mogelijk en geschiedt op aanvraag.